


TECHNICKÝ LIST CHRLIČ KULATÝ



Popis výrobku	Chrlíč je vyroben z nerezavějící oceli formou tváření ve spojení s přírubou pro spojení s hydroizolací
Použití	Slouží ke gravitačnímu odvodnění plochých střech, teras a balkónů atikou
Materiál Integrovaná manžeta	Tělo vtoku – nerezavějící ocel AISI 316 PVC střešní fólie, modifikovaný asfaltový pás SBS, TPO fólie
Vlastnosti	Časově neměnný Vysoká životnost materiálu Nepodléhá UV záření a povětrnostním vlivům Vysoká odolnost vůči trhlinám vzniklých napětím Vysoká odolnost vůči napětí při zamrznutí Snadná a rychlá aplikace Vysoká chemická odolnost Recyklovatelný
Vzhled výrobku, barva	Povrch výrobku je hladký, barva trubky kovová, integrovaná manžeta
Balení	Balení je prováděno standardně po 5ti kusech.
Certifikace	V souladu ČSN EN 1253, Prohlášení o vlastnostech
Posouzení shody	Prohlášení o vlastnostech 01/2018
Podmínky skladování	V suchu

ZÁKLADNÍ ROZMĚROVÁ ŘADA

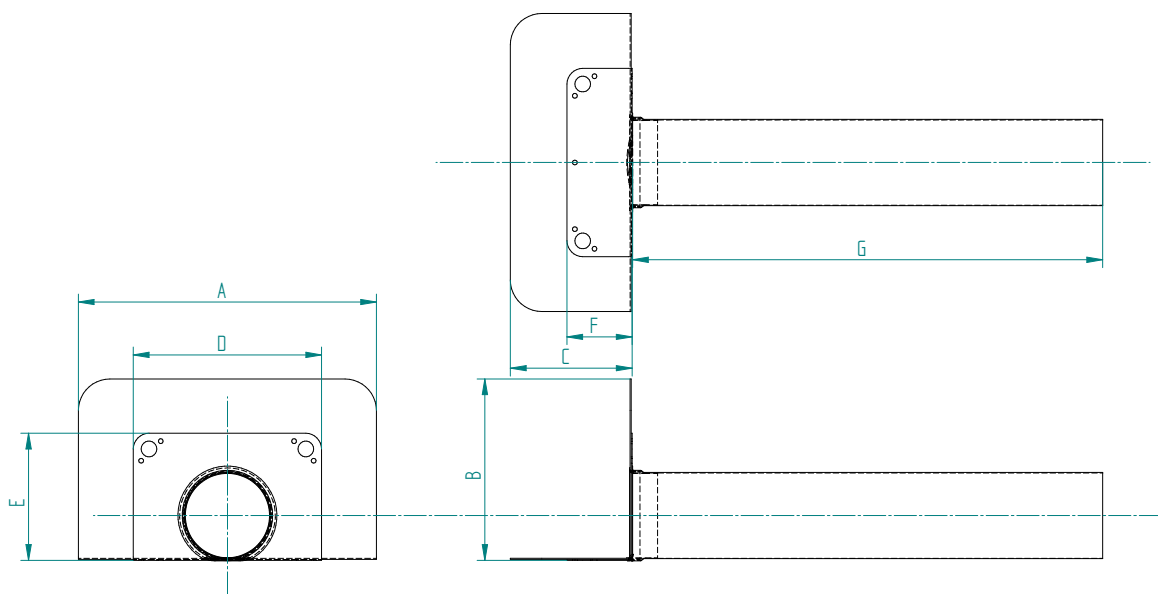

OZNAČENÍ	A		B	C		D	E	F	G
	PVC / TPO	BIT		PVC / TPO	BIT				
Ø75	385	500	60	150	170	240	165	80	600
Ø110	385	500	60	150	170	240	165	80	600
Ø125	385	500	60	150	170	240	165	80	600