



TECHNICKÝ LIST

VTOK DVOUÚROVNĚOVÝ SPODNÍ – TYP SPS



Popis výrobku	Vtok dvouúrovňový spodní je vyroben z nerezavějící oceli formou tváření a lisování ve spojení s přírubou pro spojení s hydroizolací
Použití	Slouží ke gravitačnímu odvodnění plochých střech, teras a balkónů atikou
Materiál Integrovaná manžeta	Tělo vtoku – nerezavějící ocel AISI 316 PVC střešní fólie (2mm), modifikovaný asfaltový pás SBS (4mm), TPO fólie (2mm). Pokud to výrobce umožňuje, PVC a TPO fólie jsou aplikovány v síle 2mm
Vlastnosti	Časově neměnný Vysoká životnost materiálu Nepodléhá UV záření a povětrnostním vlivům Vysoká odolnost vůči trhlinám vzniklých napětím Vysoká odolnost vůči napětí při zamrznutí Snadná a rychlá aplikace Vysoká chemická odolnost Recyklovatelný
Vzhled výrobku, barva	Povrch výrobku je hladký, barva trubky kovová, integrovaná manžeta
Balení	Balení je prováděno standardně po 5ti kusech.
Certifikace	V souladu ČSN EN 1253, Prohlášení o vlastnostech
Posouzení shody	Prohlášení o vlastnostech 01/2022
Podmínky skladování	V suchu

ZÁKLADNÍ ROZMĚROVÁ ŘADA

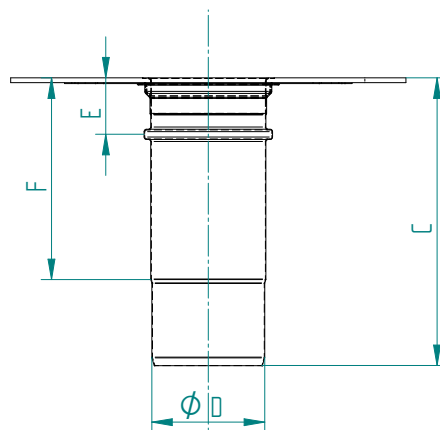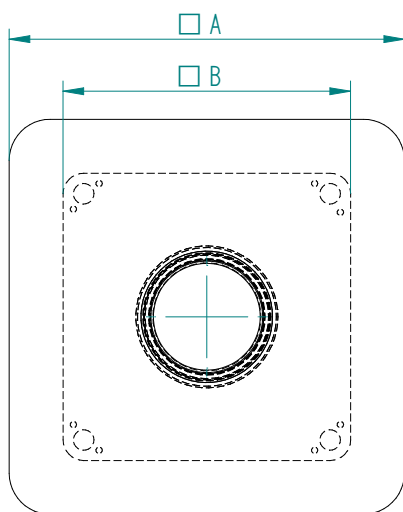

OZNAČENÍ	DN	PRŮMĚR	PVC / TPO		BIT		C	E	F	D	POZN.
			A	B	A	B					
SPS 75	70	75	385	280	480	280	280	50	200	75	Jiné rozměry na vyžádání
SPS 110	100	110	385	280	480	280	280	50	200	110	Jiné rozměry na vyžádání
SPS 125	120	125	385	280	480	280	280	50	200	125	Jiné rozměry na vyžádání

- * - průměry pro napojení na klempířské konstrukce (svody, kolena)
- ** - základní rozměry. Ostatní rozměry na dotaz
- Prvky, kde ve sloupci DN je uvedený rozměr, je kompatibilní pro napojení na prvky ZTI pro HT a KG trubky a kolena