



Tvarovky TOPWET TWUT TPO(FPO)



ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	opracování prostupů ve střešním plášti z fólie na bázi TPO (FPO)
materiál	fólie na bázi TPO (FPO), s nosnou vložkou, tl. 1,5 mm
barva	dle výrobce hydroizolace
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika

TECHNICKÉ PARAMETRY

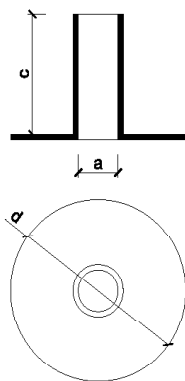

Těsnící manžety – tvarovky

Typ = rozměr „a“ [mm]	Rozměry [mm]	
	c	d
TWUT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 TPO (FPO)	300	200
TWUT 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 50, 60, 65, 70 TPO (FPO)	300	250
TWUT 75, 80, 90, 100, 110, 120 TPO (FPO)	300	300
TWUT 125, 130, 140, 150, 160, 170 TPO (FPO)	300	350
TWUT 180, 200 TPO (FPO)	300	400

Výrobce	Objednací kód	Materiál	Přibližná RAL
Bauder	TWUT __ FPO THERMOPLAN ŠEDÁ	FPO	7001
Bauder	TWUT __ FPO THERMOPLAN PERL. BÍLÁ	FPO	1013
BMI	TWUT __ TPO EVERGUARD BÍLÁ	TPO	9010
BMI	TWUT __ TPO EVERGUARD SV. ŠEDÁ	TPO	7047
Mapei	TWUT __ TPO MAPEPLAN BÍLÁ	TPO	9010
Mapei	TWUT __ TPO MAPEPLAN TM. ŠEDÁ	TPO	7012
Sika	TWUT __ FPO SARNAFIL ŠEDÁ	FPO	7040
Sika	TWUT __ TPO SIKAPLAN BÍLÁ	TPO	9010
Soprema	TWUT __ TPO FLAGON BÍLÁ	TPO	9010
Firestone	TWUT __ TPO ULTRAPLY BÍLÁ	TPO	9010